



## スリーコート WS-650

(シエル コールドボックス用 — 水性塗型剤)


### [1] 特徴:

塗膜の熱伝導性が低い

### [2] 使用濃度:

塗布方法:ディッピング 標準濃度:34~36Bë(P)

希釈—ボーマ度 :

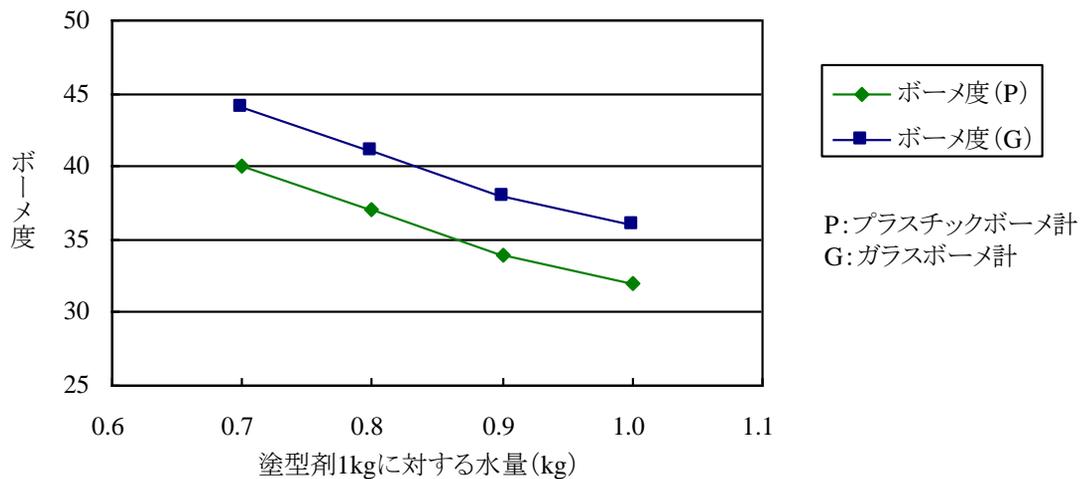

### [3] 沈降性:34Bë(P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	1

100mlメスシリンダーに34Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

### [4] 成分:代表値

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	F.C.	V.M.	その他	水分
30.1	21.5	4.1	5.3	3.0	2.6	33.4

### [5] 荷姿:

単位:%

20kg ビニール袋入り(ペースト状)

## —三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>