PRODUCT－INFORMATION

スリーコート　WQ-51

（有機自硬性用－水性塗型剤）

〔1〕特徴:

明色、作業環境改善

〔2〕使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り　　標準濃度: 60～63Bë（P）5号珪砂（AFS33）フラン鋳型使用
ディッピング　標準濃度: 56～60Bë（P）
ブッカケ　　標準濃度: 56～60Bë（P）

希釈－ボーメ度　:

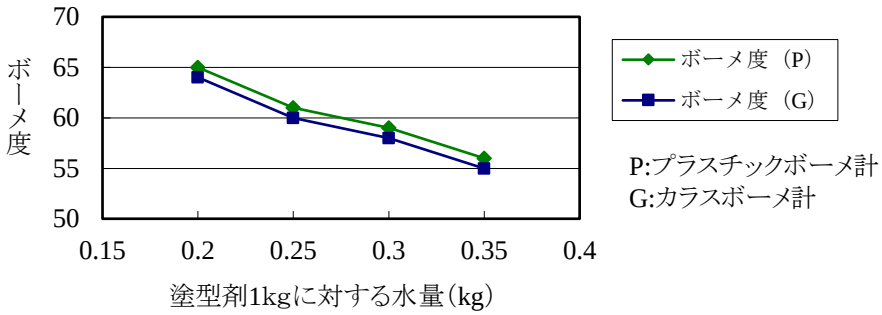

P:プラスチックボーメ計
G:カラスボーメ計

〔3〕沈降性:58Bë（P）

放置時間（h）	0.5	1	24
沈降率（%）	0	0	0.5

100mlメスシリンダーに58Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分:代表値

SiO_2	Al_2O_3	MgO	F.C.	V.M.	その他	水分
37.1	24.3	3.9	3.1	7.1	5.6	18.9

単位:%

〔5〕荷姿:

20kg　ビニール袋入り（ペースト状）

－三河鉱産株式会社－

本社:愛知県碧南市田尻町4-29
TEL　:0566-42-2211
FAX　:0566-42-2215

研究所:愛知県碧南市明石町7-9
TEL　:0566-43-2115
FAX　:0566-42-2215

ホームページアドレス　http://www.mikawakousan.co.jp/